SEJ-PRO 072/1 ENERGO - wersja podstawowa

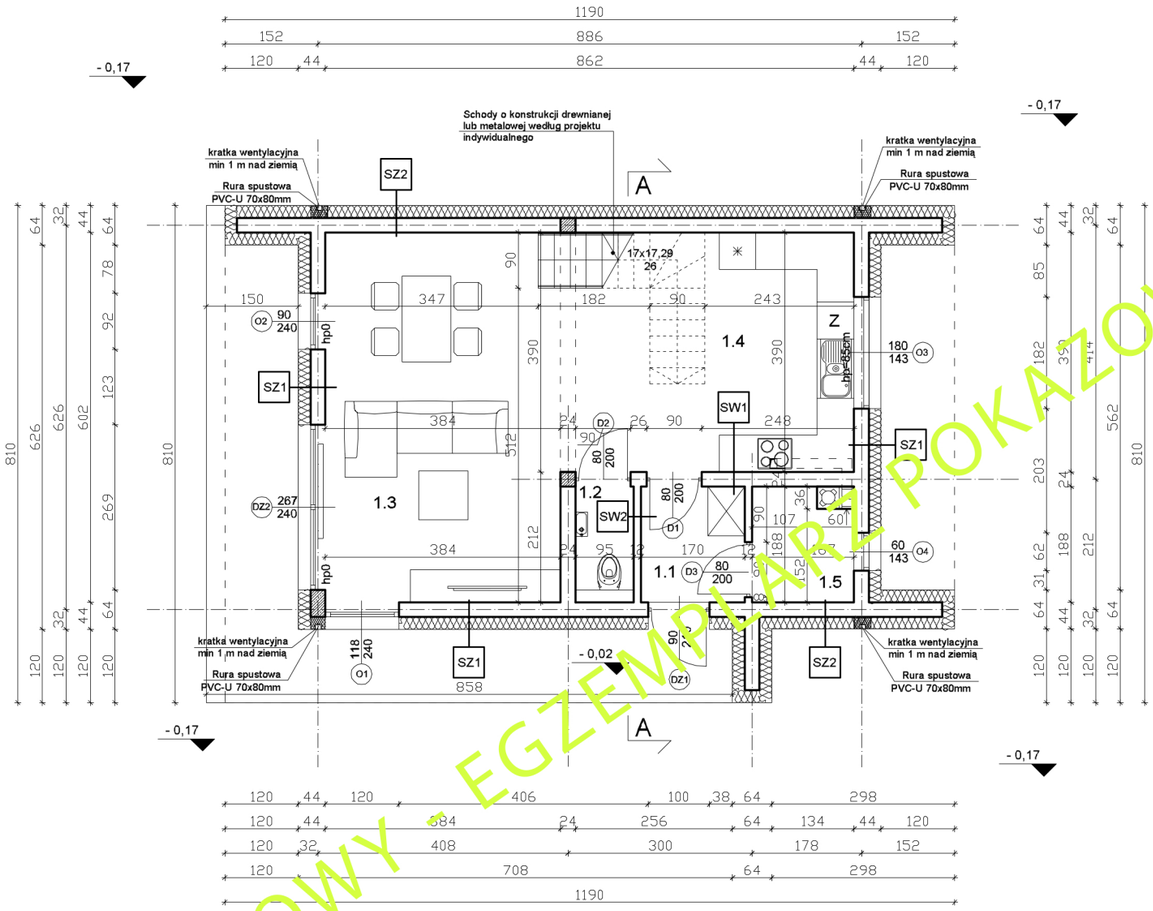

	Zestawienie pomieszczeń	
1.1	Wiatrołap	3,09 m2
1.2	WC	1,70 m2
1.3	Pokój dzienny	29,69 m2 (32,01m2 w tym kuchenka 3,81m2)
1.4	Kuchnia	9,35 m2
1.5	Kotłownia	2,54 m2
	RAZEM	46,04 m2(48,69 m2)

UWAGA!
Powierzchnie użytkowe pomieszczeń policzone według PN ISO 9836:2015-12 z uwzględnieniem grubości tynków.

W nawiasie podano powierzchnię podłogi w pomieszczeniach, w którychpowierzchnia podłogi jest inna niż powierzchnia użytkowa pomieszczenia.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona:
poniżej 140cm - 0%
między 140cm a 220cm - 50%
powyżej 220cm - 100%

-Rysunek rozpatrywać z odpowiednimi rysunkami poszczególnych branż.
-Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
-Wykończenie elewacji według uznania inwestora.

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Deska elewacyjna	
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wiatroizolacja	
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wełna mineralna/ konstrukcja metalowa	20 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Blacha na rąbek stojący	
OSB	15 mm
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wełna mineralna/ konstrukcja metalowa	20 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SW1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SW2

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Bloczek z betonu komórkowego	11,5 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Rzut parteru

SEJ-PRO biuro projektowe

EGZEMPLARZ POKAZOWY - EGZEMPLARZ POKAZOWY
EGZEMPLARZ POKAZOWY - EGZEMPLARZ POKAZOWY

Rysunek jest własnością Biura Projektowego SEJ-PRO. Zabrania się przetwarzania, rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim.

SEJ-PRO 072/1 ENERGO - wersja podstawowa

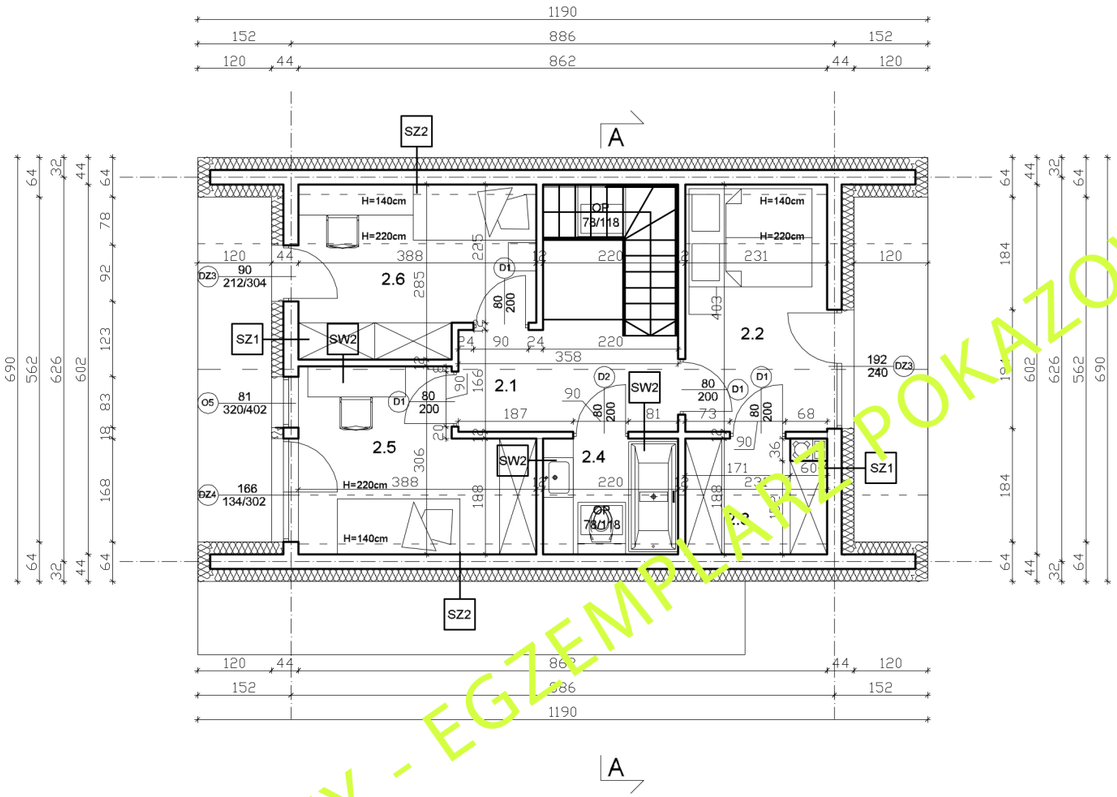

	Zestawienie pomieszczeń	
2.1	Komunikacja	6,11 m2
2.2	Sypialnia	7,81 m2 (9,12m2)
2.3	Garderoba	2,76 m2 (4,00m2)
2.4	Łazienka	2,83 m2 (4,01m2)
2.5	Pokój	7,93 m2 (10,01m2)
2.6	Pokój	7,95 m2 (9,95m2)
	RAZEM	35,39 m2(43,[illegible]0 m2)

UWAGA:
Powierzchnie użytkowe pomieszczeń policzone według PN ISO 9836:2015-12 z uwzględnieniem grubości tynków.

W nawiasie podano powierzchnię podłogi w pomieszczeniach, w których powierzchnia podłogi jest inna niż powierzchnia użytkowa pomieszczenia.

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona:
poniżej 140cm - 0%
między 140cm a 220cm - 50%
powyżej 220cm - 100%

-Rysunek rozpatrywać z odpowiednimi rysunkami poszczególnych branż.
-Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
-Wykończenie elewacji według uznania inwestora.

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Deska elewacyjna	
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wiatroizolacja	
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wełna mineralna/ konstrukcja metalowa	20 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Blacha na rąbek stojący	
OSB	15 mm
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wełna mineralna/ konstrukcja metalowa	20 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SW2

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Bloczek z betonu komórkowego	11,5 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

Rzut poddasza

SEJ-PRO biuro projektowe

EGZEMPLARZ POKAZOWY - EGZEMPLARZ POKAZOWY

Rysunek jest własnością Biura Projektowego SEJ-PRO. Zabrania się przetwarzania, rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim.

SEJ-PRO 072/1 ENERGO - wersja podstawowa

D1

DACH	
Blacha na rąbek stojący	
Mata strukturalna	
OSB-3	25 mm
Kontrłaty	2,5x5cm
Folia paroprzepuszczalna	
Wełna mineralna między krokwiami	8x18cm
Wełna mineralna między rusztem wsporczym	20cm
Paroizolacja - folia PE	
Płyta G-K	1,2cm

STD

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM	
Blacha na rąbek stojący	
Mata strukturalna	
Jastrych cementowy ze spadkiem 2°	4-8 cm
Styropian	8cm
2xpapa	
Strop monolityczny	16cm
Styropian	18cm
Tynk mineralny	

ST1

STROP NAD PARTEREM	
Panele/Gres	
Wylewka cementowa	6cm
Styropian	10cm
Paroizolacja - folia PE	
Strop monolityczny	16cm
Tynk cem.-wap.	1,5cm

ST2

STROP NAD GARDEROBĄ I ŁAZIENKĄ	
Ruszt metalowy bądź drewniany do sufitów podwieszanych mocowany do krokwi za pomocą wieszaków obrotowych	
Paroizolacja - folia PE	
Płyta G-K	1,2cm

Sufit podwieszany nad garderobą i łazienką ze względu na urządzenia oraz przewody instalacji wentylacji mechanicznej.

PG1

PODŁOGA NA GRUNCIE	
Panele/Gres	
Wylewka cementowa	6cm
Styropian FS 20	20cm
2x Folia izolacyjna	
Żwirobeton	10cm
Piasek ubity	20cm

T1

TARAS	
Kostka brukowa	
Podsypka z piasku	
Podsypka żwirowo-piaskowa	

SF1

ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA	
Klej na siatce	
Styropian	20cm
2x Dysperbit	
Bloczki betonowe kl. 20	24cm
2x Dysperbit	

SF2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA	
2x Dysperbit	
Bloczki betonowe kl. 20	24cm
2x Dysperbit	

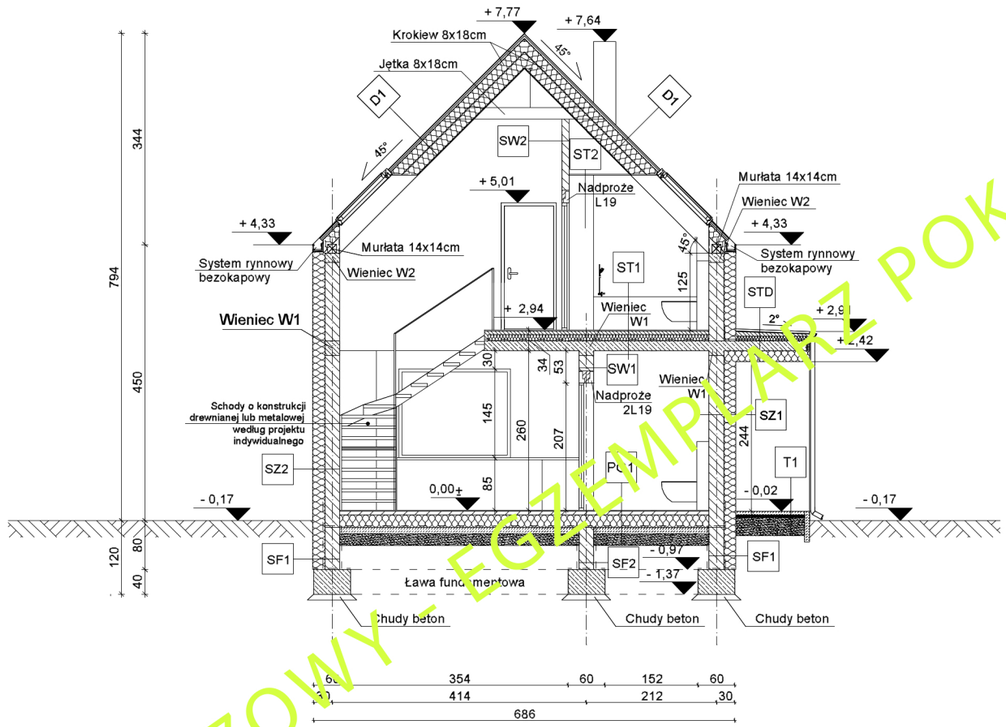

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Deska elewacyjna	
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wiatroizolacja	
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wełna mineralna/ konstrukcja metalowa	20 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
Blacha na rąbek stojący	
OSB	15 mm
Łata/pustka wentylacyjna	2,5cm
Wełna mineralna/ konstrukcja metalowa	20 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SW1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Bloczek z betonu komórkowego	24 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

SW2

ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
Tynk cem.-wap.	1,5 cm
Bloczek z betonu komórkowego	11,5 cm
Tynk cem.-wap.	1,5 cm

UWAGA:
-Dostosować montaż rynien do wybranego systemu rynnowego, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przekrój A-A

SEJ-PRO biuro projektowe

EGZEMPLARZ POKAZOWY - EGZEMPLARZ POKAZOWY

Rysunek jest własnością Biura Projektowego SEJ-PRO. Zabrania się przetwarzania, rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim.